

TERMOMAX

TERMOMAX

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

PROFIL

PROFIL

НАПЫЛЯЕМЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ




ВНУТРИ И СНАРУЖИ



ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

ШИРОКИЙ ПОТОК РАСПЫЛЕНИЯ

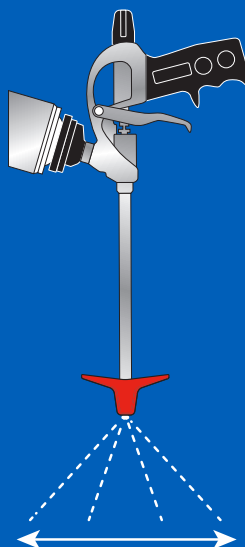

RU Profil TERMOMAX - напыляемый полиуретановый утеплитель, разработанный для помещений бытового и промышленного назначения. Слой напыляемого утеплителя толщиной 5 см заменяет слой минеральной ваты толщиной 10 см. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, дереву, металлу и другим строительным поверхностям (кроме ПП, ПЭ, тефлона). Подходит как в виде основного, так и в виде дополнительного утепления строительных конструкций, стен, фундаментов, скатов крыш. Напыляемый утеплитель идеально подходит для тепло- и звукоизоляции и заполнения пустот в местах, где невозможно применить листовые утеплители.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

утепление стен, элементов кровли, подвалов, дверей, строительных конструкций и т.п., вспомогательное утепление и герметизация зазоров при использовании плит и листов из пенополистирола, минеральной ваты и т.п., напыление на листовые материалы с целью снижения вибрации и повышения параметров звукоизоляции, использование для комплексного утепления отверстий, стыков, зазоров совместно с полиуретановой пеной или клей-пенной, утепление технологических, промышленных емкостей, трубопроводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

плотность слоя утеплителя 16-20 кг/м³ (после отверждения). Площадь покрытия (в один слой) при непрерывном нанесении - 2 м². Время нанесения следующего слоя - через 20-25 минут. Толщина одного слоя - до 2,5 см. Температура применения от -5°C до +30°C. После отверждения продукт устойчив к плесени, грибку и температурам от -40°C до +90°C.

ХРАНЕНИЕ:

в закрытой упаковке клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C вдали от нагревательных приборов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Баллон утеплителя перед применением должен быть в диапазоне температур от +20°C до +30°C.
2. Перед нанесением утеплителя необходимо очистить поверхность от пыли, жирных пятен и увлажнить водой с помощью распылителя для лучшей адгезии и быстрого отверждения.
3. Всегда используйте перчатки, защитные очки и респиратор. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
4. Перед началом работы баллон тщательно встряхнуть мин. 30 раз, держа вверх дном.
5. Закрепить баллон в адаптере монтажного пистолета и надеть на ствол насадку для распыления.
6. Регулировочный винт в задней части пистолета выкрутить на максимальную подачу и нажать на спусковой курок для начала работы.
7. Утеплитель распылять на расстоянии примерно 30-40 см от поверхности. Рекомендуемая толщина слоя - 2,5 см.
8. Следующий слой наносит после отверждения предыдущего, предварительно увлажнив его водой. Рекомендуется напылять утеплитель в 2 слоя, с окончательной толщиной 5 см.
9. Во время работы, для равномерного выхода и лучшей структуры, необходимо регулярно встряхивать баллон, а также после каждого перерыва в работе.
10. Излишки утеплителя можно срезать уже через 1 час.
11. Отвержденный утеплитель можно удалить только механическим путем.
12. Застывший утеплитель закрыть от воздействия УФО-излучения облицовочным или декоративным материалом.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:



ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХИВАЙТЕ АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН МИНИМУМ 30 РАЗ



ЗАКРЕПИТЕ БАЛЛОН В ПИСТОЛЕТЕ



УВЛАЖНИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:



ДЕРЖАТЬ БАЛЛОН КЛАПАНОМ ВНИЗ



РАСПЫЛЯТЬ НА РАССТОЯНИИ 30-40 CM

Номинальный объем

800 мл e

TU 20.30.22-001-01546770-2025

Дата производства и дата окончания срока годности указаны на упаковке

Производитель: **ООО «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС»**, РФ, Московская область, г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16. Тел.: +7 (495) 926 64 53, www.profil-rus.ru
 Продавец в РФ: **ООО «СОУДАЛ»**, РФ, Московская область, г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16. Тел.: +7 (495) 926 64 53, www.profil-rus.ru
 Импортёр в РБ: **ООО «СОУДАЛ»**, 223050, Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Школьная, 36Б, каб. 202, Тел. +375 17 511 50 02, 511 50 03, 511 50 04, www.soudal.by
 Импортёр в РК: **ТОО «СОУДАЛ»**, г. Астана, пр. Әл-Фараби, зд. 19/2, www.soudal.kz

